

LA COCINA, DE MEJOR GUSTO



Colección 2026-1

io mabe
lo tienes todo







Estufas

Un diseño que atrapa miradas y libera la practicidad que necesitas.



IO8095GETSX0

gas 80 cm - 127 V / 60 Hz

Características

Conectividad io mabe one

Gas LP

Capelo recto ahumado de cristal templado con moldura de aluminio

Control Glass Touch

5 perillas robustas con iluminación blanca

Encendido electrónico

3 parrillas de fundición

Recubrimiento TEON

5 quemadores

Frontal izquierdo Jumbo Programable: 14,000 kJ/h - 13,269 BTUs

Posterior izquierdo: 8,000 kJ/h - 7,583 BTUs

Central Dynamic Ring: 13,000 - 11,373.80 BTUs

Frontal derecho: 8,000 kJ/h - 7,583 BTUs

Posterior derecho: 9,500 kJ/h - 9,004 BTUs

Horno

Potencia del horno: 14,000 kJ/h - 13,269.43 BTUs

Guía de cocinado en contrapuerta

Clear oven view

Temperatura programable

Encendido Glowbar

Asador superior eléctrico: 1.5 kW

Iluminación interna

2 parrillas estándar

Funciones: Asar / Hornear / Control de temperatura / Cook Time / Meat Probe / Convection Bake / Timer / Air Fry

Accesorios

Canastilla Air Fry

Alto 76.67 cm

Ancho 79.20 cm

Fondo 65.35 cm

Tecnología
Ultimate
Cooking

Tecnología
Ultimate
Cleaning

TEON



IO8084GETSS0

gas 80 cm - 127 V / 60 Hz

Características

- Gas LP convertible a gas natural
- Capelo recto ahumado de cristal templado con moldura de aluminio
- Control Glass Touch
- 5 perillas robustas con iluminación blanca
- Jaladera con logo Tecnología Ultimate
- Encendido electrónico
- 3 Parrillas de fundición
- Recubrimiento TEON
- 5 quemadores
- Frontal izquierdo Jumbo Programable: 14,000 kJ/h
- Posterior izquierdo: 8,000 kJ/h
- Central Dynamic Ring: 13,000 KJ/h
- Frontal derecho: 8,000 kJ/h
- Posterior derecho: Jumbo 9,500 kJ/h
- Plancha de aluminio antiadherente

Horno

- Potencia del horno: 14,000 kJ/h
- Guía de cocinado en contrapuerta
- Temperatura programable
- Encendido Glowbar
- Asador superior eléctrico: 1.5 kW
- Iluminación interna
- 1 parrilla autodeslizable + 1 manual
- Funciones: Asar / Hornear / Control de temperatura / Cook Time / Meat Probe / Convection Bake / Timer / Air Fry

Alto 76.67 cm
Ancho 79.20 cm
Fondo 65.35 cm

Tecnología
Ultimate
Cooking

Tecnología
Ultimate
Cleaning

TEON



IO8061GETSS0

gas 80 cm - 127 V / 60 Hz

Características

- Gas LP convertible a gas natural
- Encendido electrónico
- 6 Perillas robustas
- Capelo recto
- Superficie de acero inoxidable con recubrimiento TEON
- 3 Parrillas de fundición
- Plancha de aluminio antiadherente
- 5 quemadores
- Quemador frontal derecho Estándar 8,000 KJ
- Quemador posterior derecho Jumbo 9,500 KJ
- Quemador frontal izquierdo Potente 14,000 KJ
- Quemador posterior izquierdo Estándar 8,000 KJ
- Quemador central Dynamic Ring 13,000 KJ

Horno

- Encendido por bujía
- Control de encendido: termostato con sensor
- Potencia 14,000 kJ
- Asador superior eléctrico: 1.5 kW
- Iluminación interna
- 2 parrillas: 1 autodeslizable + 1 estándar

Alto 76.67 cm
Ancho 79.20 cm
Fondo 65.35 cm



IO7680ESS0

Eléctrica 76 cm - 208-240V

Características

Cocina de Piso

Eléctrica

Superficie de vidrio cerámico

Encendido eléctrico

Controles: Perillas + Pantalla táctil

Luz indicadora de encendido de la superficie

Luz indicadora de calor residual

4 zonas de cocción

Zona frontal derecha: 9" – 12" – 3,000 W

Zona posterior derecha: 6" – 1,500 W

Zona frontal izquierda: 6" – 9" – 3,000 W

Zona posterior izquierda: 6" – 1,500 W

Horno

Capacidad de 5.3 cu.ft. / 150.07 L • Bake: 2,850 W

Grill: 3,410 W

Convección (2 velocidades)

Interior del horno negro

Luz incandescente

2 rejillas de acero inoxidable

6 posiciones

Cajón de almacenamiento bajo

Limpieza: Self Clean / Steam Clean

Alto 110 cm

Ancho 76.10 cm

Fondo 81.10 cm



IO950FS0

gas 76 cm - 127 V / 60 Hz

Características

GasLP

Cambio de °C a °F

Modo Sabbath

Reloj

Parrillas de fundición continua

Encendido electrónico

Válvula de seguridad

Conexión a Bluetooth y WiFi

Panel digital en puerta con funciones

como: Horno superior y horno inferior / modos de

cocción por convección / hornear / asar / Steam Clean

/ Self Clean / Iniciar o ingresar / Cancelar o apagar /

Temporizador / Freír con Aire / Luz del horno / Bloqueo

de funciones / Opciones de cocción / Configuración /

Ajuste de temperatura

Quemador frontal izquierdo (18,000 kj)

Quemador frontal derecho (15,000 kj)

Quemador central (9,500 kj)

Quemador posterior izquierdo (5,000 kj)

Quemador posterior derecho (11,000 kj)

Horno

2 Hornos independientes

Horno superior (7,000 kj)

Horno inferior (16,500 kj)

Luz halógena

Horno superior con parrilla

Horno inferior con parrilla

Cajón deslizable

2 puertas

Alto 93 cm

Ancho 76 cm

Fondo 75 cm



IO940FS0 / \$35,344 MXN

gas 76 cm - 127 V / 60 Hz

Características

GasLP

Cambio de °C a °F

Modo Sabbath

Reloj

Parrillas de fundición continua

Encendido electrónico

Válvula de seguridad

Luz halógena en el horno

Cajón deslizable

Display Glass Touch / hornear / asar / calentar / Horneado y rostizado por convección / Steam Clean / Self Clean / Timer / Inicio / Cancelar / Air Fry/ Sonda / Bloqueo de controles / Opciones de cocción / Luz del horno / Bloqueo de funciones / Opciones de cocción / Configuración / Ajuste de temperatura / Apagado programable / Pizza mood / Frozen snack / Frozen pizza/ Baked goods

5 quemadores a gas LP

- Quemador frontal derecho (15,800 kJ)
- Quemador posterior derecho (11,600 kJ)
- Quemador frontal izquierdo (18,400 kJ)
- Quemador posterior izquierdo (5,300 kJ)
- Quemador central (10,000 kJ)

Horno

Capacidad térmica (16,900 kJ)

Alto 93 cm

Ancho 76 cm

Fondo 75 cm



IO940TS0

gas 76 cm - 127 V / 60 Hz

Características

GasLP

Cambio de °C a °F

Modo Sabbath

Reloj

Parrillas de fundición continua

Encendido electrónico

Válvula de seguridad

Conexión a Bluetooth y WiFi

Panel digital en puerta con funciones como / hornear / asar / calentar / Horneado y rostizado por convección / Steam Clean / Self Clean / Timer / Inicio / Cancelar / Freído con aire / Sonda / Bloqueo de controles / Opciones de cocción / Luz del horno / Bloqueo de funciones / Opciones de cocción / Configuración / Ajuste de temperatura

Quemador frontal izquierdo (18,400 kJ)

Quemador posterior izquierdo (5,300 kJ)

Quemador central (10,000 kJ)

Quemador frontal derecho: (15,800 kJ)

Quemador posterior derecho (11,600 kJ)

Horno

Luz halógena

Cajón deslizable

1 puerta (18,000 kJ)

Alto 93 cm

Ancho 76 cm

Fondo 75 cm



IO950TS0

gas 76 cm - 127 V / 60 Hz

Características

GasLP

Cambio de °C a °F

Modo Sabbath

Reloj

Parrillas de fundición continua

Encendido electrónico

Válvula de seguridad

Conexión a Bluetooth y WiFi

Panel digital en puerta con funciones

como: Horno superior y horno inferior / modos de

cocción por convección / hornear / asar / Steam

Clean / Self Clean / Iniciar o ingresar / Cancelar

o apagar / Temporizador / Freír con Aire / Luz

del horno / Bloqueo de funciones / Opciones de

cocción / Configuración / Ajuste de temperatura

Quemador frontal izquierdo (18,400 kJ)

Quemador frontal derecho: (15,800 kJ)

Quemador central (10,000 kJ)

Quemador posterior izquierdo (5,300 kJ)

Quemador posterior derecho (11,600 kJ)

Horno

2 Hornos independientes

Horno superior (7,000 kJ)

Horno inferior (16,500 kJ)

Luz halógena

Cajón deslizable

2 puertas

Hornos de uso independiente

Alto 93 cm

Ancho 76 cm

Fondo 75 cm




Parrillas

Un diseño que atrapa miradas y libera la practicidad que necesitas.

TEON

Tecnología
**Ultimate
Cooking**

Tecnología
**Ultimate
Cleaning**

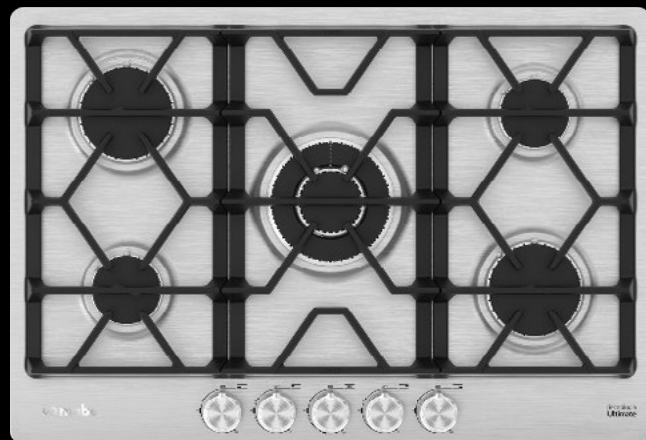

PIO75KMTIO

gas empotrable - 127 V 60 Hz

Características

- Acero inoxidable
- Recubrimiento TEON
- Encendido eléctrico integrado
- Perillas con iluminación blanca
- 3 Parrillas de fundición
- 5 Zonas de cocción
- 1 Quemador Master ring 11,600 kJ
- 2 Quemadores estándar 6500 kJ
- 2 Quemadores jumbo 8,000 kJ

Alto: 5.8 cm

Ancho: 76 cm

Profundidad: 51.8 cm

Parrillas / Gas



PIO95KMNRO

gas empotrable - 127 V~ 60 Hz

Características

- Encendido eléctrico integrado
- Perillas con iluminación blanca
- 3 Parrillas de fundición
- 5 Zonas de cocción
- 1 Quemador Master ring 11,600 kJ
- 2 Quemadores estándar 6500 kJ
- 2 Quemadores jumbo 8,000 kJ

Alto 6.2 cm

Ancho: 90.7 cm

Profundidad: 52.0 cm



PIO75KMNRO

gas empotrable - 127 V 60 Hz

Características

- Encendido eléctrico integrado
- Perillas con iluminación blanca
- 3 Parrillas de fundición
- 5 Zonas de cocción
- 1 Quemador Master ring 11,600 kJ
- 2 Quemadores estándar 6500 kJ
- 2 Quemadores jumbo 8,000 kJ

Alto: 6.2 cm

Ancho: 76.0 cm

Profundidad: 52.0 cm



PIO96KMT10

gas empotrable - 127 V~ 60 Hz


Características

Acero inoxidable
Recubrimiento TEON
Encendido eléctrico integrado
Perillas con iluminación blanca
3 Parrillas de fundición
6 Zonas de cocción
1 Quemador Master ring 11,600 kJ
4 Quemadores estándar 6,500 kJ
1 Quemador jumbo 8,000 kJ

Alto: 5.8 cm

Ancho: 90.8 cm

Profundidad: 51.8 cm

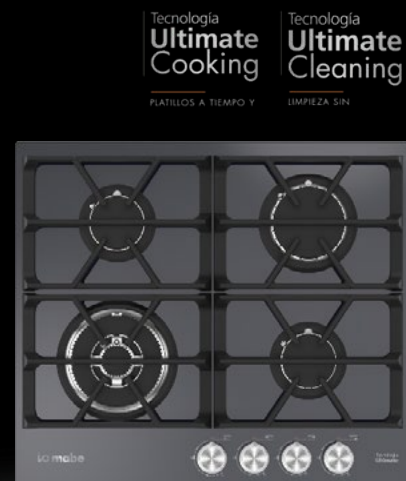

PIO64KRNRO

gas empotrable - 127 V~ 60 Hz

Características

Encendido eléctrico integrado
Perillas con iluminación blanca
2 parrillas de fundición
4 zonas de cocción
1 Quemador frontal izquierdo (3 Professional Ring): 10,500 kJ
2 Quemadores estándar 6500 kJ
1 Quemadores jumbo 8,000 kJ

Alto: 5.7 cm

Ancho: 60.0 cm

Profundidad: 52.0 cm

Parrillas / Gas y Eléctricas



PIO64KRTIO

Gas empotrable - 127 V 60 Hz


Características

- Acero inoxidable
- Recubrimiento TEON
- Encendido electrónico integrado en perillas/frontales
- Perillas con iluminación blanca
- 2 parrillas de fundición continuas
- 4 Zonas de cocción
- 1 Quemador frontal izquierdo (3 Professional Ring): 10,500 kJ
- 2 Quemadores estándar 6500 kJ
- 1 Quemador jumbo 8,000 kJ

Alto: 5.8 cm

Ancho: 62.0 cm

Profundidad: 51.8 cm

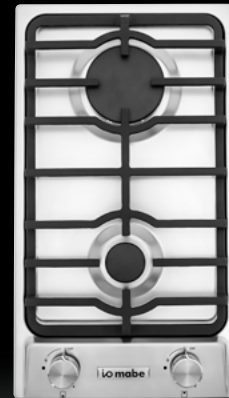

IO311DGI0

Gas empotrable - 220/120 V 60/50 Hz


Características

- Color acero inoxidable
- Encendido electrónico integrado en perillas/frontales
- 1 Quemador auxiliar/deli 4,450 BTU's
- 1 Quemador jumbo 7,000 BTU's
- 1 Parrilla de fundición

Alto 4.5 cm

Ancho 28.8 cm

Fondo 51.0 cm

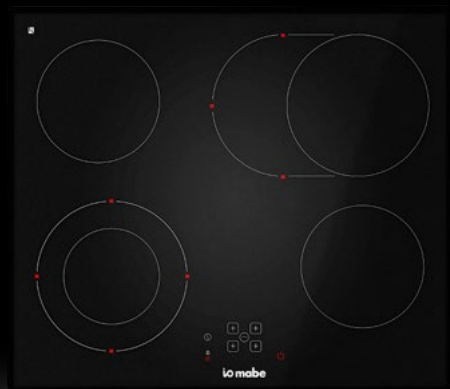

IO614PVI0

Eléctrica - 220 V 60/50 Hz

Vitrocerámica

Controles digitales

Display

Indicador de calor residual

Temporizador

Bloqueo de seguridad

9 Potencias

1 Dúo zona 700w/1,700 w


1 Puente 1,400 w/2,200 w

2 Zonas 1,200 w

Alto 5.5 cm,

Ancho 58.0 cm,

Fondo 51.0 cm

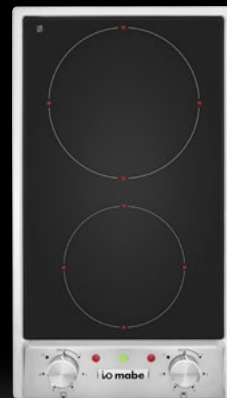

IO312DVI0

Eléctrica - 220 V 60/50 Hz

Características

Vitrocerámica

Controles de perillas frontales

1 Zona 1,200 W

1 Zona 1,700 W

Alto 4.5 cm

Ancho 28.8 cm

Fondo 51.0 cm



Hornos

El diseño que incita a preparar algo verdaderamente especial.



IO8042HGWD1

Gas LP 99L - 127 V / 60 Hz

IO8042HEYD1

Eléctrico 99L - 220 V / 60 Hz

Características:

- Display glass touch
- 4 niveles de ajuste en altura para parrillas
- Encendido glowbar / resistencia eléctrica
- Temporizador digital
- Asador eléctrico alto en horno
- Guía de cocinado en contrapuerta
- Funciones del horno: Grill / Convection bake / Bake / Convection roast / Broil / Meat probe / Toast / Air Fry / Cook Time
- Steam clean
- Bloqueo de seguridad
- Reloj 12 o 24 horas
- Inicio/apagado programable
- Luz en horno
- 1 charola
- 2 parrillas
- 1 canastilla Air Fry

Gas: Alto 70.66 cm, ancho 79.24 cm, fondo 62.87 cm

Eléctrico: Alto 70.66 cm, ancho 79.24 cm, fondo 66.32 cm

Hornos / Gas y Eléctricos



IO6062HGW11

Gas LP 66L - 127 V / 60 Hz

IO6062HEW11

Eléctrico 66L - 127 V / 60 Hz

Características

- Display glass touch
- 4 niveles de ajuste en altura para parrillas
- Temporizador digital
- Encendido electrónico Glowbar
- Visor de flama
- Guía de cocinado en contrapuerta
- Sensor de flama
- Funciones del horno: Meat probe / Convection bake / Bake / Convection roast / Broil - Grill / Roast / Toast / Air Fry / Cook Time
- Reloj de 12hrs
- Timer de 12hrs
- Steam Clean
- Luz en horno
- Luz en horno
- Desfogue frontal
- Kit con conversión a gas natural
- 2 parrillas cromadas
- 1 charola
- 1 canastilla Air Fry

Gas: Alto 59.5 cm, ancho 59.3 cm, fondo 54.3 cm

Eléctrico: Alto 59.5 cm, ancho 59.3 cm, fondo 54.3 cm



IO6056HGW11

Gas LP 66L - 127 V / 60 Hz

IO6056HEW11

Eléctrico 66L - 127 V / 60 Hz

Características

- 3 perillas con iluminación
- Termostato con seguridad
- Encendido Glowbar
- Temporizador mecánico
- Visor de flama (IO6056HGW11)
- Guía de cocinado en contrapuerta
- 4 niveles de ajuste en altura para parrillas
- Resistencia superior
- Funciones del horno: Broil / Bake / Convection / Defrost / Proof / Grill
- Luz en horno
- 2 parrillas
- 1 charola
- Sensor de flama
- Desfogue frontal asistido
- Kit de conversión a gas natural

Gas: Alto 59.5 cm, ancho 59.3 cm, fondo 52.7 cm

Eléctrico: Alto 59.5 cm, ancho 59.3 cm, fondo 52.7 cm



IO6032HGWD1

Gas LP - 66L 127 V / 60 Hz

IO6032HEWD1

Eléctrico 66L - 127 V / 60 Hz

Características:

- Gas LP / Eléctrico
- Visor de flama
- Display con dígitos blancos
- 2 perillas
- Guía de cocinado en contrapuerta
- encendido electrónico integrado
- Sensor de flama
- 4 niveles de ajuste en altura para parrillas
- Resistencia superior
- Funciones del horno: Bake / Broil / Grill / Defrost
- Luz en horno
- Reloj de 12hrs
- Timer de 12hrs
- Bloqueo de controles
- Charola
- 2 parrillas cromadas
- Desfogue frontal
- Kit de conversión a gas natural

Eléctrico:

Alto 59.50 cm, ancho 59.30 cm, fondo 52.70 cm

Gas:

Alto 59.50 cm, ancho 59.30 cm, fondo 52.70 cm



Campanas

Diseñadas para hacer de tu cocina
un espacio diferente.

lo mabe

Campanas



IO9019CI5I

isla 90 cm - 110 V / 60 Hz

Características

- Acero inoxidable frente vidrio gris vulcano
- Controles glass touch
- Filtro de carbón activado
- Filtro de aluminio lavable
- Luz halógena
- Night light
- Función delay
- Bloqueo de seguridad
- 3 Velocidades + boost
- Capacidad de extracción 800 m3/hr

Alto min 94 - máx 126 cm
Ancho 89.8 cm
Fondo 42 cm



IO9018CI4I

isla 90 cm - 110 V / 60 Hz

IO9018CP4I

pared 90 cm - 110 V / 60 Hz

Características

- Acero inoxidable con cristal plano
- Auto apagado programable
- 3 Velocidades + boost
- Filtro de carbón activado
- Filtro de aluminio lavable
- Alarma de cambio de filtro
- Luz halógena
- Night light
- Función delay
- Capacidad de extracción 800 m3/hr

Isla: alto min 92 - max 124 cm, ancho 90 cm, fondo 70 cm

Pared: alto min 76.2 - max 103.8 cm, ancho 89.8 cm, fondo 36 cm




IO9014ICSSS0

pared 90 cm - 110 V / 60 Hz

Características

Controles: Botones con iluminación azul
Filtro de aluminio lavable
Filtro de carbón activado
Niveles de extracción: 3 + Boost
Indicador de encendido en botón
Iluminación LED
Niveles de iluminación: 1
Diámetro de ducto: 15 cm con reducción para 12cm
Capacidad de extracción 800 m3/hr

90 cm: alto min 79, ancho 89.8 cm, fondo 47 cm



IOT6002I

pared 60 cm - 110 V / 60 Hz

Características

Acero inoxidable con cristal
Frente deslizable
Controles rocker switch
Filtro de aluminio lavable
Filtro de carbón activado
Luz halógena
1 Nivel de iluminación
2 Niveles de extracción
Recirculante o extractora
Capacidad de extracción 350 m3/hr

Alto mínimo: 18 cm,
Ancho 60 cm
Fondo 28 + 15 cm



IOPU801SSX0

bajo gabinete 80 cm - 120 V / 60 Hz

Características

Acero inoxidable
 Controles por botones push con iluminación
 Filtro de aluminio lavable
 Filtro de carbón activado
 Luz LED
 1 Nivel de iluminación
 3 Niveles de extracción
 Recirculante o extractora
 Capacidad de extracción 350 m3/hr

Alto 13.97 cm
 Ancho 79.8 cm
 Fondo 50.84 cm



IOT8002I1

bajo gabinete 80 cm - 110 V / 60 Hz

Características

Tipo de diseño: telescópica
 3 niveles de extracción
 Controles slider/ocultos
 Re circulación
 2 filtros de aluminio lavable
 Iluminación incandescente
 1 nivel de iluminación
 Capacidad de extracción 350 (m3/hr)

Alto 17.50 cm
 Ancho 79.80 cm
 Fondo 28.00 cm

Campanas



CU9018P2DS0

pared 90 cm - 120 V / 60 Hz


Características

- Instalación de pared
- Diseño de cristal plano
- 3 niveles de extracción + Boost
- Capacidad de extracción de 600 m3/hr
- Controles backlight color blanco
- 2 niveles de iluminación LED
- Filtro de aluminio lavable
- Filtro de carbón activado
- Alarma de cambio de filtro

Alto min 72.5-95

Ancho 90 cm

Fondo 52 cm

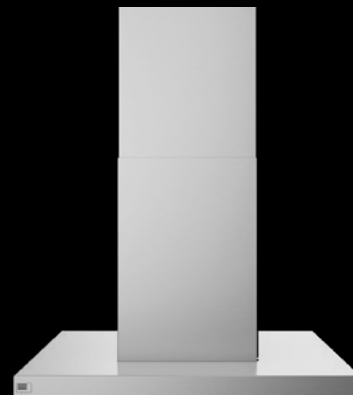

UV11036SRSS

pared 92 cm - 127 V / 60 Hz

Características

- Medida 91.44 cm (36")
- Luz LED
- 4 niveles de iluminación
- Indicador de encendido
- Capacidad de extracción 610 CFM1
- Ventilación perimetral
- Diseño en acero inoxidable
- 3 Filtros de acero inoxidable
- Sensor de temperatura/Humedad / Calidad de aire
- Controles metálicos ocultos
- Indicador de calidad del aire
- Niveles de extracción (3 Speed + Boost)
- Wifi a través de app SmartHQ
- Bluetooth (Chef Connect)

Alto mínimo: 6.03 cm,

Ancho 91.44 cm

Fondo 67.49 cm





Refrigeradores

Un exterior diseñado para lucir
y un interior pensado para rendir.



IOM510MZMRN0

top mount 513.12 L - 15-127 V 60 Hz

Características

Vidrio negro
Controles glass touch
Control de temperatura
Iluminación led
Display

Enfriador:

1 Cajón carnes
1 Cajón de express station
1 Cajón de frutas y verduras con control de humedad
Accesorio para huevos
3 Parrillas antiderrames
4 Anaqueles completos en puerta

Congelador:

1 Parrilla antiderrames
2 Anaqueles en puerta
Fábrica de hielos smart fill

Alto 186.46 cm

Ancho 74.67 cm

Fondo 78.71 cm

Refrigeradores



ROS510IIMRX0

510 L - 115 - 120 V / 60 Hz

Características

Acero inoxidable
Conectividad io mabe one
Steel fresh: Parrillas metálicas al interior
Jaladera tipo Sirius
Display táctil
Express Chill zone
Despachador de agua de 1.7 litros

Enfriador:

3 parrillas metálicas
3 anaqueles en puerta
1 anaquel especial para botellas
Cajón legumbrero con tapa de cristal
Cajón de productos delicados
Luz LED

Congelador:

2 parrillas de cristal templado
2 anaqueles en puerta
Demoldador de hielos en puerta
Smart Fill Ice Factory
Express Chill zone

Alto 187.8 cm
Ancho 74.3 cm
Fondo 73.7 cm



ONM23WGTHFS

dúplex 673 L - 120 V / 60 Hz

Características

Despachador de agua y hielos
Filtro de agua
Jaladeras de acero inoxidable
Seguro para niños
Turbo cool
Quick ice

Controles electrónicos exteriores
4 sensores de temperatura
Fábrica de hielos integrada
Alarma de puerta abierta

Enfriador:

Filtro
Luz LED en la parte superior y costados
3 parrillas de cristal templado ajustables
2 cajones para frutas/legumbres
1 cajón deli
4 anaqueles en puerta

Congelador:

Luz LED
3 parrillas de cristal templado
2 canastas de alambón

Alto 177.48 cm
Ancho 83.22 cm
Fondo 84.21 cm

Las medidas de fondo en todos los modelos de refrigeración, se refiere desde puerta cerrada hasta fondo de gabinete.



IDF25EYRCFS

708 L - 120 V / 60 Hz

Características

Controles internos

3 sensores de temperatura

Fábrica de hielos integrada

Filtro de agua

Alarma de puerta abierta

Enfriador:

Luz LED

- 2 parrillas completas de cristal templado
- 2 cajones con control de humedad
- 1 cajón Floating Snack Pan
- 4 anaqueles en puerta

Congelador:


Luz LED

2 cajones (1 con división ajustable)

Alto 177.17 cm

Ancho 83.19 cm

Fondo 93.94 cm



Kit de unión para opción de gemelos
modelo GEMIDF25EYRCFS



Complementos

Cada espacio lleno de diseño visual y funcional.

Lavavajillas



DIO1403THSS

127 V 60 Hz

Características

Instalación built in
control: touchpad electrónico
Display superior
5 ciclos
14 servicios
4 opciones
3 brazos de lavado
lavado normal/lavado
despachador jabón y abrillantador
seguro de niños
turbo
sanitizado
temperatura alta
secado con calor
lavado programable 1-24 hrs. / 1-12 hrs.
señal del ciclo terminado
tipo de sensor: Clean Sensor
depósito de desperdicios piranha hard
food disposer with filtro removable
2 racks+canasta

Alto 85.70 cm
Ancho 59.70 cm
Fondo 62.10 cm



DIO1501THFS

127 V 60 Hz

Características

Instalación built in
control: touchpad electrónico
Display superior
8 ciclos
15 servicios
9 opciones
3 brazos de lavado
Lavado normal/Lavado
ligero/AutoSense/Solo enjuague/ciclo
rápido/lavado intenso/energy
saber/Cristal
despachador:
jabón/enjuague/abrillantadores
seguro de niños
sanitizado
lavado programable 1-12 hrs.
señal del ciclo terminado
media carga
tipo de sensor: Clean Sensor
depósito de desperdicios
filtro removable
3 racks+canasta

Alto 85.70 cm
Ancho 59.70 cm
Fondo 57.40 cm

Hornos de microondas



IO110MDI1

31L - 120 V 60 Hz

Características

horno de microondas
empotre con trim incluido
controles digitales
display azul
grill
interior de acero inoxidable
temporizador 99 minutos/segundos
cocinado express 1-6 minutos
bloqueo de seguridad
agregar minutos
descongelar programable
aviso ciclo finalizado
funciones de cocción
función de microondas 6 auto menus
10 niveles de potencia
trim incluido

Alto 38.80 cm
Ancho 59.50 cm
Fondo 40.00 cm



IO160MDI1


45L - 120 V 60 Hz

Características

Horno de microondas
instalación countertop/empotrable
control digital
grill
interior de acero inoxidable
temporizador 99 minutos/segundos
bloqueo de seguridad
descongelado programable
agregar minutos
aviso ciclo finalizado
funciones de microondas 6 auto menus
función de cocción (carne/ aves/ pescado)
cocinado express 1-6 minutos
10 niveles de potencia

Alto 32.70 cm
ancho 55.30 cm
fondo 44.30 cm

Hornos de microondas

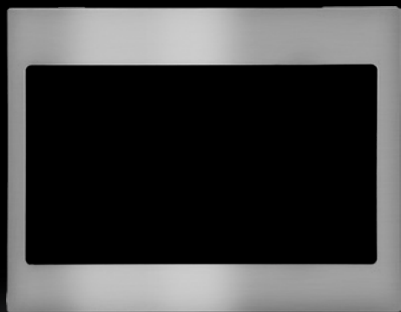

JX160

TRIM

Características

Acabado acero inoxidable.

Accesorio de microondas ideal para torre de hornos (80cm) que mantiene una misma línea de diseño en tu cocina.

Alto 48.60 cm

ancho 60.00 cm

fondo 4.40 cm





Todo lo que necesitas saber acerca de los productos io mabe, en un solo sitio. Accesa a información actualizada, infórmate sobre nuestros nuevos productos, obtén dimensiones, guías de instalación y tips.

Visítanos en: **mabeglobal.com**

Único servicio directo de fábrica
especialistas certificados

servicio mabe

Línea Contact Center:
(55) 9088 6223

Línea Whatsapp:
+52(56) 6214 1659

servicio.mabeglobal.com

mabeglobal.com

 mabe_global  mabe